


Kurzgliedrige Rollenketten aus rostfreiem Stahl

Edelstahlketten sind beständig gegen viele korrosive Medien, und eignen sich besonders für den Einsatz in der z.B. Lebensmittelindustrie oder pharmazeutischen Industrie. Zudem sind Edelstahllketten beständig bei hohen und niedrigen Temperaturen.

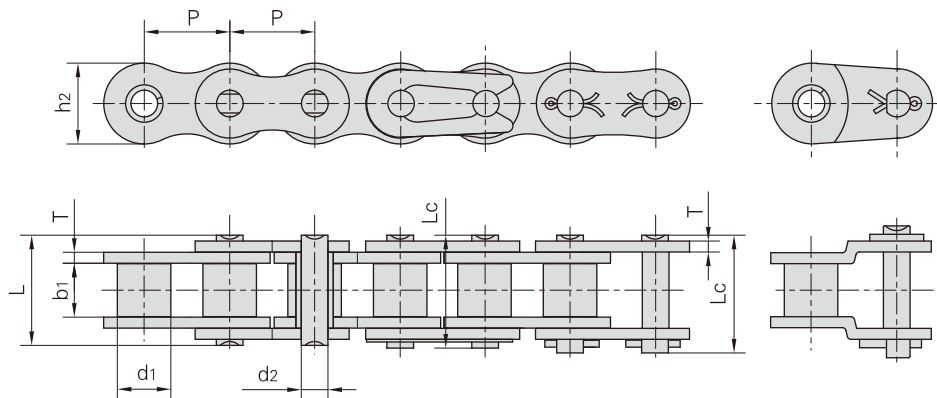


Donghua Ketten Nr.	Teilung	Rollen- durch- messer	Lichte Weite	Bolzen- durch- messer	Bolzenlänge		Innen- laschen- höhe	Laschen- dicke	Bruchkraft	Gewicht pro Meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
*04CSS-1	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	2.5/568	0.15
*06CSS-1	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	5.5/1250	0.33
08ASS-1	12.700	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	9.6/2182	0.63
41SS-1	12.700	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.0/1360	0.46
10ASS-1	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	15.2/3455	1.03
12ASS-1	19.050	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	21.7/4932	1.51
16ASS-1	25.400	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	38.9/8841	2.62
20ASS-1	31.750	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	60.0/13636	3.94
24ASS-1	38.100	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	75.0/16861	5.72
28ASS-1	44.450	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.0	5.60	102.0/22931	7.70
32ASS-1	50.800	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	133.8/30079	10.20
04BSS-1	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.80	5.00	0.60	2.0/455	0.11
05BSS-1	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.90	7.10	0.80	3.5/795	0.20
#06BSS-1	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	6.2/1409	0.41
08BSS-1	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	12.0/2727	0.70
10BSS-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	14.5/3295	0.94
12BSS-1	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	18.5/4205	1.16
16BSS-1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.40	21.00	4.15/3.10	40.0/9091	2.73
20BSS-1	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.50/3.50	59.0/13409	3.73
24BSS-1	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.00/4.80	104.0/25454	7.20
28BSS-1	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.50	36.70	7.50/6.00	120.0/26977	9.21
32BSS-1	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.00/6.00	150.0/34090	10.22

*Buchsenketten: d1 bezeichnet in der Tabelle den Außendurchmesser der Buchse

#Gerade Laschen

Kurzgliedrige Rollenketten aus rostfreiem Stahl

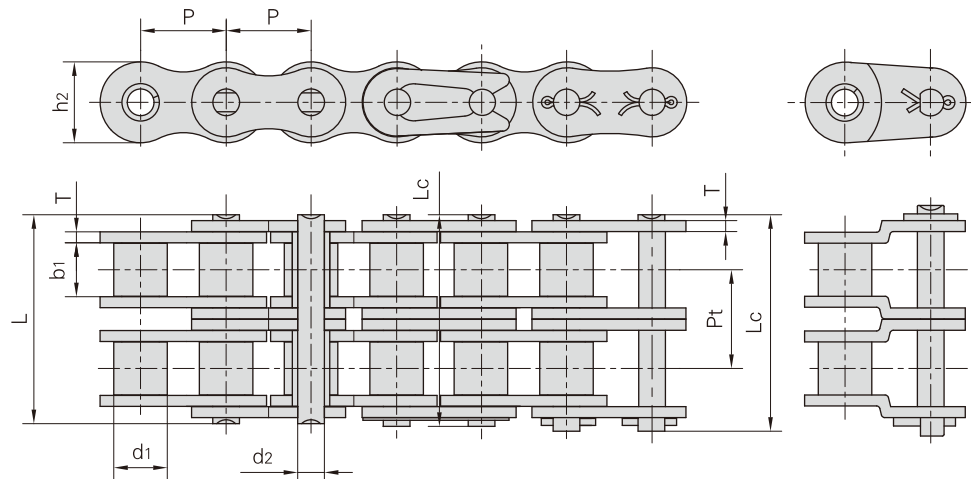


Donghua Ketten Nr.	Teilung	Rollen- durch- messer	Lichte Weite	Bolzen- durch- messer	Bolzenlänge		Innen- laschen- höhe	Laschen- dicke	Mittena- bstand	Bruchkraft	Gewicht pro Meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Pt	Q	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
*04CSS-2	6.350	3.30	3.18	2.31	14.50	15.00	6.00	0.80	6.40	5.0/1124	0.28
*06CSS-2	9.525	5.08	4.77	3.58	22.50	23.30	9.00	1.30	10.13	11.0/2473	0.70
08ASS-2	12.700	7.95	7.85	3.96	31.00	32.20	12.00	1.50	14.38	19.2/4316	1.30
41SS-2	12.700	7.77	6.25	3.53	25.70	26.90	9.91	1.30	11.95	12.0/2698	0.91
10ASS-2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.90	40.40	15.09	2.03	18.11	30.4/6834	2.18
12ASS-2	19.050	11.91	12.57	5.94	48.80	50.50	18.00	2.42	22.78	43.4/9757	2.92
16ASS-2	25.400	15.88	15.75	7.92	62.70	64.30	24.00	3.25	29.29	77.8/17490	5.15
20ASS-2	31.750	19.05	18.90	9.53	76.40	80.50	30.00	4.00	35.76	120.0/26977	7.80
24ASS-2	38.100	22.23	25.22	11.10	95.80	99.70	35.70	4.80	45.44	150.0/33720	11.70
28ASS-2	44.450	25.40	25.22	12.70	103.30	107.90	41.00	5.60	48.87	204.0/45859	15.14
32ASS-2	50.800	28.58	31.55	14.27	123.30	128.10	47.80	6.40	58.55	267.6/60156	20.14
04BSS-2	6.000	4.00	2.80	1.85	12.30	13.30	5.00	0.60	5.50	4.0/899	0.22
05BSS-2	8.000	5.00	3.00	2.31	13.90	14.50	7.10	0.80	5.64	6.2/1394	0.37
#06BSS-2	9.525	6.35	5.72	3.28	23.40	24.40	8.20	1.30	10.24	11.8/2653	0.87
08BSS-2	12.700	8.51	7.75	4.45	31.00	32.20	11.80	1.60	13.92	21.0/4721	1.40
10BSS-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.10	37.50	14.70	1.70	16.59	29.1/6542	1.96
12BSS-2	19.050	12.07	11.68	5.72	42.00	43.60	16.00	1.85	19.46	37.0/8318	2.46
16BSS-2	25.400	15.88	17.02	8.28	68.00	71.00	21.00	4.15/3.10	31.88	70.7/15894	5.42
20BSS-2	31.750	19.05	19.56	10.19	77.80	81.50	26.40	4.50/3.50	36.45	105.6/23740	7.87
24BSS-2	38.100	25.40	25.40	14.63	101.70	106.20	33.20	6.00/4.80	48.36	182.0/40915	12.43
28BSS-2	44.450	27.94	30.99	15.90	124.60	129.10	36.70	7.50/6.00	59.56	216.0/48557	16.60
32BSS-2	50.800	29.21	30.99	17.81	124.60	129.60	42.00	7.00/6.00	58.55	270.0/60698	20.34

*Buchsenketten: d1 bezeichnet in der Tabelle den Außendurchmesser der Buchse

#Gerade Laschen

Kurzgliedrige Rollenketten aus rostfreiem Stahl

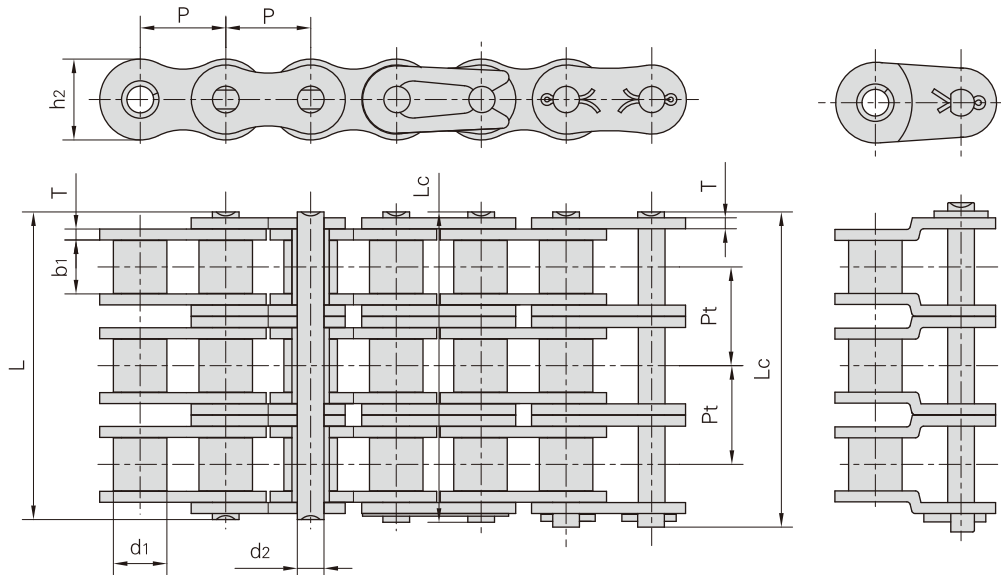

Donghua Ketten Nr.	Teilung	Rollen- durch- messer	Lichte Weite	Bolzen- durch- messer	Bolzenlänge		Innen- laschen- höhe	Laschen- dicke	Mittena- bstand	Bruchkraft	Gewicht pro Meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Pt	Q	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
*04CSS-3	6.350	3.30	3.18	2.31	21.00	21.50	6.00	0.80	6.40	7.5/1686	0.44
*06CSS-3	9.525	5.08	4.77	3.58	32.70	33.50	9.00	1.30	10.13	16.5/3709	1.04
08ASS-3	12.700	7.95	7.85	3.96	45.40	46.60	12.00	1.50	14.38	28.8/6474	1.97
10ASS-3	15.875	10.16	9.40	5.08	57.00	58.50	15.09	2.03	18.11	45.6/1025	3.24
12ASS-3	19.050	11.91	12.57	5.94	71.50	73.30	18.00	2.42	22.78	65.1/14635	4.54
16ASS-3	25.400	15.88	15.75	7.92	91.70	95.10	24.00	3.25	29.29	116.7/26235	7.89
20ASS-3	31.750	19.05	18.90	9.53	112.20	116.30	30.00	4.00	35.76	180.0/40466	11.76
24ASS-3	38.100	22.23	25.22	11.10	141.40	145.20	35.70	4.80	45.44	225.0/50580	17.53
28ASS-3	44.450	25.40	25.22	12.70	152.20	156.80	41.00	5.60	48.87	306.0/68789	22.20
32ASS-3	50.800	28.58	31.55	14.27	181.80	186.60	47.80	6.40	58.55	401.4/90238	30.02
05BSS-3	8.000	5.00	3.00	2.31	19.50	20.20	7.10	0.80	5.64	8.8/1978	0.57
#06BSS-3	9.525	6.35	5.72	3.28	33.50	34.60	8.20	1.30	10.24	17.3/3889	1.09
08BSS-3	12.700	8.51	7.75	4.45	45.10	46.10	11.80	1.60	13.92	30.0/6744	2.08
10BSS-3	15.875	10.16	9.65	5.08	52.70	54.10	14.70	1.70	16.59	43.6/9802	2.92
12BSS-3	19.050	12.07	11.68	5.72	61.50	63.10	16.00	1.85	19.46	55.5/12477	3.71
16BSS-3	25.400	15.88	17.02	8.28	99.80	102.90	21.00	4.15/3.10	31.88	106.7/23830	8.13
20BSS-3	31.750	19.05	19.56	10.19	114.20	117.90	26.40	4.50/3.50	36.45	155.3/34913	11.80
24BSS-3	38.100	25.40	25.40	14.63	150.10	154.60	33.20	6.00/4.80	48.36	276.3/62115	20.10
28BSS-3	44.450	27.94	30.99	15.90	184.20	188.70	36.70	7.50/6.00	59.56	318.0/71486	26.90
32BSS-3	50.800	29.21	30.99	17.81	183.20	188.20	42.00	7.00/6.00	58.55	402.0/90370	31.56

*Buchsenketten: d1 bezeichnet in der Tabelle den Außendurchmesser der Buchse

#Gerade Laschen