


Hochleistungsrollenketten, schwere Ausführung

Einfach-Rollenketten & Buchsenketten

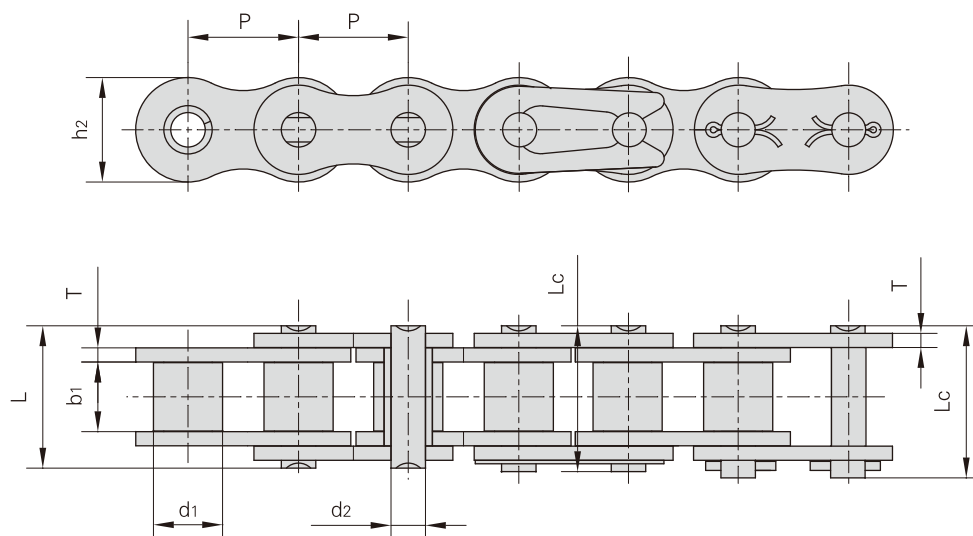


ISO/ANSI Ketten Nr.	Teilung	Rollen- durch- messer	Lichte Weite	Bolzen- durch- messer	Bolzenlänge		Innen- laschen- höhe	Laschen- dicke	Bruchkraft	Durch- schnittliche Bruchkraft	Gewicht pro Meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m
*35H-1	9.525	5.08	4.77	3.58	13.3	14.3	9.00	1.50	7.9/1795	10.8	0.41
40H-1	12.700	7.95	7.85	3.96	18.8	19.9	12.00	2.03	14.1/3205	19.1	0.82
50H-1	15.875	10.16	9.40	5.08	22.1	23.4	15.09	2.42	22.2/5045	30.2	1.25
60H-1	19.050	11.91	12.57	5.94	29.2	31.0	18.00	3.25	31.8/7227	42.7	1.87
80H-1	25.400	15.88	15.75	7.92	36.2	37.7	24.00	4.00	56.7/12886	71.4	3.10
100H-1	31.750	19.05	18.90	9.53	43.6	46.9	30.00	4.80	88.5/20114	112.4	4.52
120H-1	38.100	22.23	25.22	11.10	53.5	57.5	35.70	5.60	127.0/28864	160.9	6.60
140H-1	44.450	25.40	25.22	12.70	57.6	62.2	41.00	6.40	172.4/39182	217.3	8.30
160H-1	50.800	28.58	31.55	14.27	68.2	73.0	47.80	7.20	226.8/51545	285.8	10.30
180H-1	57.150	35.71	35.48	17.46	75.9	81.6	53.60	8.00	281.0/63863	341.8	14.83
200H-1	63.500	39.68	37.85	19.85	86.6	93.5	60.00	9.50	353.8/80409	444.5	19.16
240H-1	76.200	47.63	47.35	23.81	109.6	115.9	72.30	12.70	510.3/115977	622.5	30.40

*Buchsenketten: d1 bezeichnet in der Tabelle den Außendurchmesser der Buchse

Hochleistungsrollenketten, schwere Ausführung


Zweifach-Rollenketten

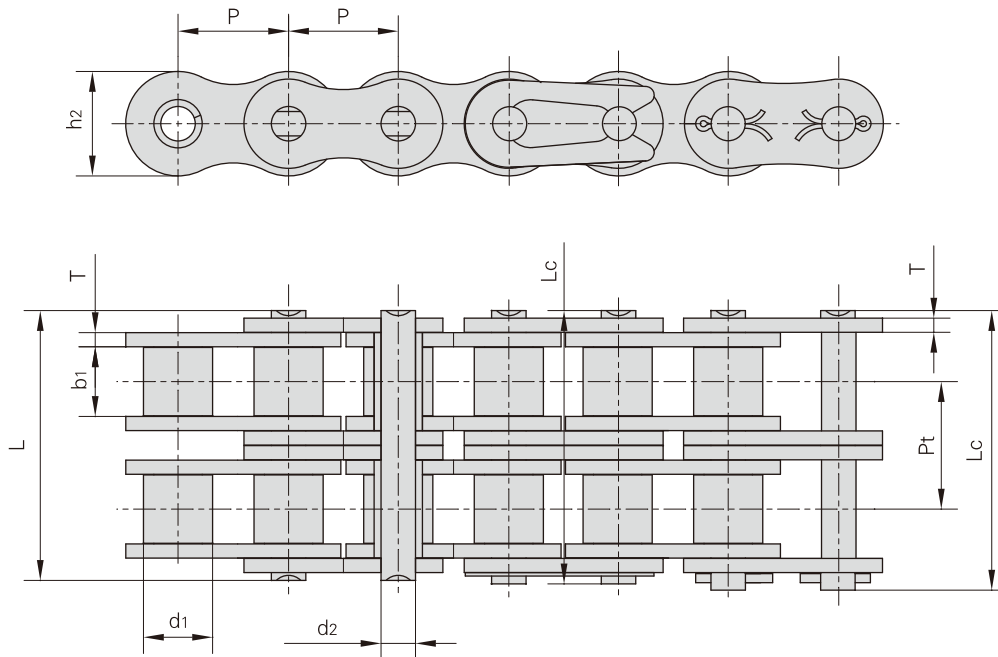

ISO/ANSI Ketten Nr.	Teilung	Rollen- durch- messer	Lichte Weite	Bolzen- durch- messer	Bolzenlänge		Innen- laschen- höhe	Laschen- dicke	Mitten- abstand	Bruchkraft	Durch- schnittliche Bruchkraft	Gewicht pro Meter
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	T max mm	Pt mm	Q min kN/lbf	Q0 kN	q kg/m
60H-2	19.050	11.91	12.57	5.94	55.3	57.1	18.00	3.25	26.11	63.6/14455	84.5	3.71
80H-2	25.400	15.88	15.75	7.92	68.8	70.3	24.00	4.00	32.59	113.4/25773	145.3	6.15
100H-2	31.750	19.05	18.90	9.53	82.7	86.0	30.00	4.80	39.09	177.0/40227	225.9	9.03
120H-2	38.100	22.23	25.22	11.10	102.4	106.4	35.70	5.60	48.87	254.0/57727	322.7	13.13
140H-2	44.450	25.40	25.22	12.70	109.8	114.4	41.00	6.40	52.20	344.8/78364	437.7	16.60
160H-2	50.800	28.58	31.55	14.27	130.1	134.9	47.80	7.20	61.90	453.6/103091	571.6	20.20
180H-2	57.150	35.71	35.48	17.46	146.5	155.6	53.60	8.00	69.16	562.0/127726	680.0	29.20
200H-2	63.500	39.68	37.85	19.85	164.9	171.8	60.00	9.50	78.31	707.6/160818	894.9	38.11
240H-2	76.200	47.63	47.35	23.81	212.6	223.1	72.30	12.70	101.22	1000.0/227270	1200.0	60.50

Hochleistungsrollenketten, schwere Ausführung


Dreifach-Rollenketten

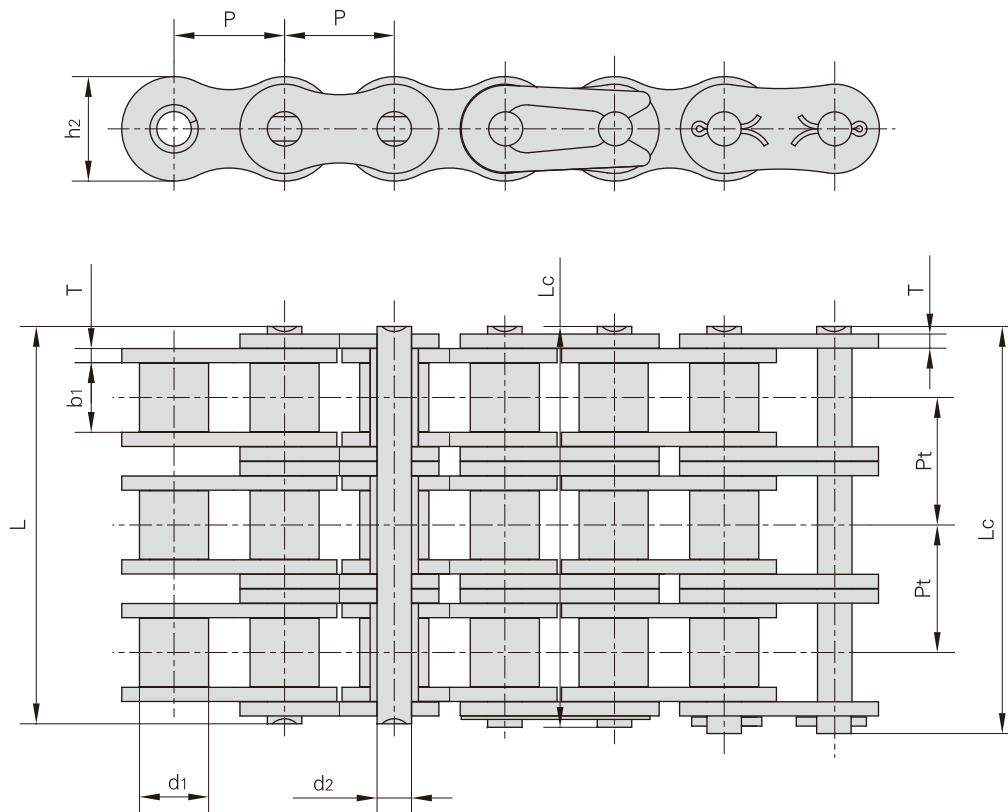

ISO/ANSI Ketten Nr.	Teilung	Rollen- durch- messer	Lichte Weite	Bolzen- durch- messer	Bolzenlänge		Innen- laschen- höhe	Laschen- dicke	Mitten- abstand	Bruchkraft	Durch- schnittliche Bruchkraft	Gewicht pro Meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kN	kg/m
60H-3	19.050	11.91	12.57	5.94	81.4	83.2	18.00	3.25	26.11	95.4/21682	113.9	5.54
80H-3	25.400	15.88	15.75	7.92	101.4	102.9	24.00	4.00	32.59	170.1/38659	203.5	9.42
100H-3	31.750	19.05	18.90	9.53	121.8	125.1	30.00	4.80	39.09	265.5/60341	314.8	12.96
120H-3	38.100	22.23	25.22	11.10	151.2	155.2	35.70	5.60	48.87	381.0/86591	444.7	19.64
140H-3	44.450	25.40	25.22	12.70	162.0	166.6	41.00	6.40	52.20	517.2/117545	598.4	24.90
160H-3	50.800	28.58	31.55	14.27	192.0	196.8	47.80	7.20	61.90	680.4/154636	787.3	30.10
180H-3	57.150	35.71	35.48	17.46	215.7	224.8	53.60	8.00	69.16	843.0/191589	1011.0	44.10
200H-3	63.500	39.68	37.85	19.85	243.2	250.1	60.00	9.50	78.31	1061.4/241227	1228.2	57.06
240H-3	76.200	47.63	47.35	23.81	313.8	324.3	72.30	12.70	101.22	1500.0/340905	1650.0	91.00

Hochleistungsrollenketten, schwere Ausführung

Spezielle Hochleistungsrollenketten-Serie

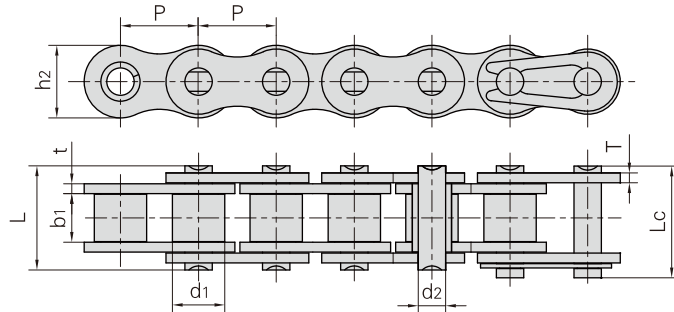

Donghua Ketten Nr.	Teilung	Rollen- durch- messer	Lichte Weite	Bolzen- durch- messer	Bolzenlänge		Innen- laschen- höhe	Laschen- dicke	Bruchkraft	Gewicht pro Meter
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/lbf	kg/m
04BH	6.000	4.00	2.80	1.85	8.4	9.4	5.0	0.90	5.00/1136	0.14
*06BH	9.525	6.35	5.72	3.58	14.4	15.4	8.2	1.60	11.25/2557	0.51
#35HF1	9.525	5.08	4.77	3.58	14.6	15.6	9.0	1.80	9.00/2023	0.47
08AHF1	12.700	7.95	10.00	3.96	21.0	22.2	12.0	2.03	13.80/3136	0.88
08BH	12.700	8.51	7.85	4.45	18.8	19.9	11.8	2.03	20.60/4682	0.79
41HF1	12.700	7.77	6.25	3.58	16.7	18.0	9.9	2.03	9.00/2023	0.59
*C40HF3	12.700	7.95	7.85	3.96	18.8	19.9	12.0	2.03	20.00/4496	0.94
*C08BHF8	12.700	8.51	7.85	4.45	19.9	21.0	11.8	2.42/2.03	25.00/5620	1.04
10BH	15.875	10.16	9.65	5.08	20.2	21.6	14.7	1.85	25.00/5681	1.03
10BHF1	15.875	10.16	6.45	5.08	18.0	19.8	14.7	2.10	23.60/5305	1.05
12BH	19.050	12.07	11.68	5.94	25.2	26.8	16.0	2.42	40.00/9091	1.45
12BHF1	19.050	12.07	11.68	6.10	25.0	27.2	16.5	2.50	44.00/10000	1.46
12BHF2	19.050	12.07	13.30	6.10	28.8	30.3	16.5	2.80	35.00/7954	1.72
12BHF3	19.050	12.07	13.50	5.72	28.8	30.3	16.5	2.80	35.00/7954	1.71
12BV	19.050	12.07	11.68	6.10	24.5	26.5	16.0	2.42	36.00/8182	1.43
60HV	19.050	11.91	12.57	5.94	29.2	31.0	18.0	3.25	40.00/9090	2.00
12AHF7	19.050	11.91	9.50	5.94	25.9	27.7	18.0	3.25	49.00/11015	1.78
12AHF101	19.050	11.91	9.40	5.94	26.3	28.1	18.0	3.25	53.00/11914	1.81
12BHF5	19.050	12.07	11.68	6.10	25.2	26.8	17.9	2.42	40.00/8992	1.60
*C12BHF3	19.050	12.07	11.68	5.72	29.3	31.2	20.0	4.0/3.0	31.40/7059	2.38
16BH	25.400	15.88	17.02	8.90	35.7	38.9	24.1	4.00/3.1	80.00/18182	3.11
16BHF3	25.400	15.88	12.70	8.90	31.6	35.0	24.1	4.00/3.1	80.00/18182	2.90
*C20AHF1	31.750	19.05	19.05	10.32	43.6	46.9	30.0	4.80	146.00/32821	5.40
20BH	31.750	19.05	19.56	10.19	47.1	51.0	26.4	6.0/4.8	95.00/21356	4.52
20BHF1	31.750	19.05	19.56	10.19	47.1	51.0	29.2	6.0/4.8	150.00/33720	5.09
24BH	38.100	25.40	25.40	14.63	58.6	63.4	36.2	7.50/6.0	225.00/51136	9.00
24BHF2	38.100	25.40	25.40	14.63	57.8	62.2	37.0	7.20/6.0	225.40/51226	9.06
24BHF5	38.100	25.40	25.40	14.63	64.6	69.1	36.2	9.00/7.5	270.00/61344	10.60
28BH	44.450	27.94	30.99	15.90	69.6	75.0	36.7	8.5/7.2	200.00/44960	9.99
32AHF1	50.800	28.58	31.55	15.00	75.4	80.3	47.8	9.00	222.40/49996	13.36
32BH	50.800	29.21	30.99	17.81	72.0	77.2	42.0	8.00	250.00/56200	11.26
32BHF1	50.800	29.21	31.55	17.81	69.9	74.7	48.2	8.0/7.15	350.00/78680	13.20

*Gerade Laschen

#Buchsenketten: d1 bezeichnet in der Tabelle den Außendurchmesser der Buchse