



Keilriemen gezahnt



Schmalkeilriemen Flankenoffen formgezahnt


Beschreibung

Rohkantige, gezahnte Keilriemen („Raw Edge Cogged Wedge Belts“) sind Hochleistungsriemen, die durch Buchstaben gekennzeichnet sind, die für ihren Querschnitt stehen, z. B. SPAX, gefolgt von einer Zahl, z. B. 1600, die die Teilungslänge (Lp) des Riemens in Millimetern angibt.

Diese Riemen bieten zahlreiche Vorteile, darunter:

- hohe Beständigkeit gegen wiederholtes Biegen (Flexibilität),
- kompakte Antriebsausführungen,
- geringeres Gewicht,
- Kosteneinsparungen,
- kleine Scheibendurchmesser,
- hohe Übersetzungsverhältnisse.

Sie werden in den Querschnitten SPZX, SPAX, SPBX und SPCX in über 300 verschiedenen Längen hergestellt.

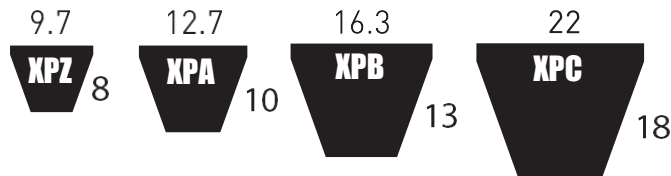

XPZ - Profil

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPZ512	525	512	474
XPZ562	575	562	524
XPZ587	600	587	549
XPZ600	613	600	562
XPZ612	625	612	574
XPZ630	643	630	592
XPZ637	650	637	599
XPZ660	673	660	622
XPZ662	675	662	624
XPZ670	683	670	632
XPZ687	700	687	649
XPZ710	723	710	672
XPZ722	735	722	684
XPZ725	738	725	687
XPZ730	743	730	692
XPZ737	750	737	699
XPZ750	763	750	712
XPZ762	775	762	724
XPZ772	785	772	734
XPZ787	800	787	749
XPZ800	813	800	762
XPZ812	825	812	774
XPZ817	830	817	779
XPZ825	838	825	787
XPZ837	850	837	799
XPZ850	863	850	812
XPZ862	875	862	824
XPZ875	888	875	837

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPZ887	900	887	849
XPZ900	913	900	862
XPZ912	925	912	874
XPZ917	930	917	879
XPZ925	938	925	887
XPZ937	950	937	899
XPZ950	963	950	912
XPZ962	975	962	924
XPZ975	988	975	937
XPZ987	1000	987	949
XPZ1000	1013	1000	962
XPZ1012	1025	1012	974
XPZ1030	1043	1030	992
XPZ1037	1050	1037	999
XPZ1047	1060	1047	1009
XPZ1057	1070	1057	1019
XPZ1060	1073	1060	1022
XPZ1062	1075	1062	1024
XPZ1077	1090	1077	1039
XPZ1080	1093	1080	1042
XPZ1087	1100	1087	1049
XPZ1110	1123	1110	1072
XPZ1112	1125	1112	1074
XPZ1120	1133	1120	1082
XPZ1137	1150	1137	1099
XPZ1140	1153	1140	1102
XPZ1150	1163	1150	1112
XPZ1162	1175	1162	1124

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPZ1180	1193	1180	1142
XPZ1187	1200	1187	1149
XPZ1202	1215	1202	1164
XPZ1212	1225	1212	1174
XPZ1220	1233	1220	1182
XPZ1237	1250	1237	1199
XPZ1250	1263	1250	1212
XPZ1262	1275	1262	1224
XPZ1270	1283	1270	1232
XPZ1280	1293	1280	1242
XPZ1287	1300	1287	1249
XPZ1312	1325	1312	1274
XPZ1320	1333	1320	1282
XPZ1337	1350	1337	1299
XPZ1340	1353	1340	1302
XPZ1360	1373	1360	1322
XPZ1362	1375	1362	1324
XPZ1387	1400	1387	1349
XPZ1400	1413	1400	1362
XPZ1412	1425	1412	1374
XPZ1420	1433	1420	1382
XPZ1437	1450	1437	1399
XPZ1450	1463	1450	1412
XPZ1462	1475	1462	1424
XPZ1470	1483	1470	1432
XPZ1487	1500	1487	1449
XPZ1500	1513	1500	1462
XPZ1512	1525	1512	1474

XPZ - Profil erweitert

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)	Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)	Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPZ1520	1533	1520	1482	XPZ1850	1863	1850	1812	XPZ2410	2423	2410	2372
XPZ1537	1550	1537	1499	XPZ1900	1913	1900	1862	XPZ2500	2513	2500	2462
XPZ1550	1563	1550	1512	XPZ1950	1963	1950	1912	XPZ2540	2553	2540	2502
XPZ1560	1573	1560	1522	XPZ2000	2013	2000	1962	XPZ2650	2663	2650	2612
XPZ1587	1600	1587	1549	XPZ2030	2043	2030	1992	XPZ2690	2703	2690	2652
XPZ1600	1613	1600	1562	XPZ2040	2053	2040	2002	XPZ2800	2813	2800	2762
XPZ1612	1625	1612	1574	XPZ2080	2093	2080	2042	XPZ2840	2853	2840	2802
XPZ1650	1663	1650	1612	XPZ2120	2133	2120	2082	XPZ3000	3013	3000	2962
XPZ1662	1675	1662	1624	XPZ2160	2173	2160	2122	XPZ3150	3163	3150	3112
XPZ1700	1713	1700	1662	XPZ2200	2213	2200	2162	XPZ3170	3183	3170	3132
XPZ1750	1763	1750	1712	XPZ2240	2253	2240	2202	XPZ3350	3363	3350	3312
XPZ1762	1775	1762	1724	XPZ2280	2293	2280	2242	XPZ3550	3563	3550	3512
XPZ1800	1813	1800	1762	XPZ2360	2373	2360	2322				

XPA - Profil

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)	Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)	Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPA667	685	667	622	XPA1057	1075	1057	1012	XPA1400	1418	1400	1355
XPA682	700	682	637	XPA1060	1078	1060	1015	XPA1407	1425	1407	1362
XPA732	750	732	687	XPA1082	1100	1082	1037	XPA1420	1438	1420	1375
XPA750	768	750	705	XPA1090	1108	1090	1045	XPA1425	1443	1425	1380
XPA757	775	757	712	XPA1107	1125	1107	1062	XPA1432	1450	1432	1387
XPA775	793	775	730	XPA1120	1138	1120	1075	XPA1442	1460	1442	1397
XPA782	800	782	737	XPA1132	1150	1132	1087	XPA1450	1468	1450	1405
XPA800	818	800	755	XPA1142	1160	1142	1097	XPA1457	1475	1457	1412
XPA807	825	807	762	XPA1150	1168	1150	1105	XPA1462	1480	1462	1417
XPA825	843	825	780	XPA1157	1175	1157	1112	XPA1482	1500	1482	1437
XPA832	850	832	787	XPA1170	1188	1170	1125	XPA1500	1518	1500	1455
XPA850	868	850	805	XPA1172	1190	1172	1127	XPA1507	1525	1507	1462
XPA857	875	857	812	XPA1180	1198	1180	1135	XPA1522	1540	1522	1477
XPA882	900	882	837	XPA1182	1200	1182	1137	XPA1532	1550	1532	1487
XPA900	918	900	855	XPA1207	1225	1207	1162	XPA1550	1568	1550	1505
XPA907	925	907	862	XPA1232	1250	1232	1187	XPA1557	1575	1557	1512
XPA925	943	925	880	XPA1250	1268	1250	1205	XPA1575	1593	1575	1530
XPA932	950	932	887	XPA1257	1275	1257	1212	XPA1582	1600	1582	1537
XPA950	968	950	905	XPA1272	1290	1272	1227	XPA1600	1618	1600	1555
XPA957	975	957	912	XPA1280	1298	1280	1235	XPA1607	1625	1607	1562
XPA969	987	969	924	XPA1282	1300	1282	1237	XPA1632	1650	1632	1587
XPA975	993	975	930	XPA1307	1325	1307	1262	XPA1650	1668	1650	1605
XPA982	1000	982	937	XPA1320	1338	1320	1275	XPA1682	1700	1682	1637
XPA1000	1018	1000	955	XPA1332	1350	1332	1287	XPA1700	1718	1700	1655
XPA1007	1025	1007	962	XPA1357	1375	1357	1312	XPA1732	1750	1732	1687
XPA1030	1048	1030	985	XPA1360	1378	1360	1315	XPA1750	1768	1750	1705
XPA1032	1050	1032	987	XPA1382	1400	1382	1337	XPA1757	1775	1757	1712

XPA - Profil erweitert

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPA1782	1800	1782	1737
XPA1800	1818	1800	1755
XPA1832	1850	1832	1787
XPA1850	1868	1850	1805
XPA1900	1918	1900	1855
XPA1932	1950	1932	1887
XPA1950	1968	1950	1905
XPA1957	1975	1957	1912
XPA1982	2000	1982	1937
XPA2000	2018	2000	1955
XPA2032	2050	2032	1987
XPA2057	2075	2057	2012
XPA2060	2078	2060	2015
XPA2082	2100	2082	2037
XPA2120	2138	2120	2075

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPA2160	2178	2160	2115
XPA2180	2198	2180	2135
XPA2240	2258	2240	2195
XPA2282	2300	2282	2237
XPA2300	2318	2300	2255
XPA2360	2378	2360	2315
XPA2432	2450	2432	2387
XPA2482	2500	2482	2437
XPA2500	2518	2500	2455
XPA2532	2550	2532	2487
XPA2580	2598	2580	2535
XPA2607	2625	2607	2562
XPA2632	2650	2632	2587
XPA2650	2668	2650	2605
XPA2682	2700	2682	2637

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPA2720	2738	2720	2675
XPA2730	2748	2730	2685
XPA2732	2750	2732	2687
XPA2782	2800	2782	2737
XPA2800	2818	2800	2755
XPA2900	2918	2900	2855
XPA3000	3018	3000	2955
XPA3150	3168	3150	3105
XPA3350	3368	3350	3305
XPA3550	3568	3550	3505
XPA3750	3768	3750	3705
XPA4000	4018	4000	3955
XPA4250	4268	4250	4205
XPA4500	4518	4500	4455

XPB - Profil

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPB1000	1022	1000	940
XPB1060	1082	1060	1000
XPB1120	1142	1120	1060
XPB1180	1202	1180	1120
XPB1250	1272	1250	1190
XPB1260	1282	1260	1200
XPB1320	1342	1320	1260
XPB1340	1362	1340	1280
XPB1400	1422	1400	1340
XPB1410	1432	1410	1350
XPB1450	1472	1450	1390
XPB1500	1522	1500	1440
XPB1510	1532	1510	1450
XPB1550	1572	1550	1490
XPB1590	1612	1590	1530
XPB1600	1622	1600	1540
XPB1650	1672	1650	1590
XPB1690	1712	1690	1630
XPB1700	1722	1700	1640
XPB1800	1822	1800	1740
XPB1850	1872	1850	1790
XPB1900	1922	1900	1840
XPB1950	1972	1950	1890
XPB2000	2022	2000	1940
XPB2020	2042	2020	1960
XPB2120	2142	2120	2060

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPB2150	2172	2150	2090
XPB2240	2262	2240	2180
XPB2280	2302	2280	2220
XPB2360	2382	2360	2300
XPB2410	2432	2410	2350
XPB2500	2522	2500	2440
XPB2530	2552	2530	2470
XPB2650	2672	2650	2590
XPB2680	2702	2680	2620
XPB2800	2822	2800	2740
XPB2840	2862	2840	2780
XPB2900	2922	2900	2840
XPB2990	3012	2990	2930
XPB3000	3022	3000	2940
XPB3080	3102	3080	3020
XPB3150	3172	3150	3090
XPB3170	3192	3170	3110
XPB3250	3272	3250	3190
XPB3340	3362	3340	3280
XPB3350	3372	3350	3290
XPB3550	3572	3550	3490
XPB3750	3772	3750	3690
XPB3800	3822	3800	3740
XPB4000	4022	4000	3940
XPB4060	4082	4060	4000
XPB4250	4272	4250	4190

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPB4500	4522	4500	4440
XPB4750	4772	4750	4690
XPB5000	5022	5000	4940

XPC - Profil

Ref.	Aussen-länge (mm)	Richt-länge (mm)	Innen-länge (mm)
XPC2000	2030	2000	1917
XPC2120	2150	2120	2037
XPC2240	2270	2240	2157
XPC2360	2390	2360	2277
XPC2500	2530	2500	2417
XPC2650	2680	2650	2567
XPC2800	2830	2800	2717
XPC3000	3030	3000	2917
XPC3150	3180	3150	3067
XPC3350	3380	3350	3267
XPC3550	3580	3550	3467
XPC3750	3780	3750	3667
XPC4000	4030	4000	3917
XPC4250	4280	4250	4167
XPC4500	4530	4500	4417
XPC4750	4780	4750	4667
XPC5000	5030	5000	4917